


Werkzeug
Zollstock

1. In der Regel haben alle in der Wand eingebauten Rolladenkästen eine seitliche Auflage im Mauerwerk von 12 cm bis 18 cm.

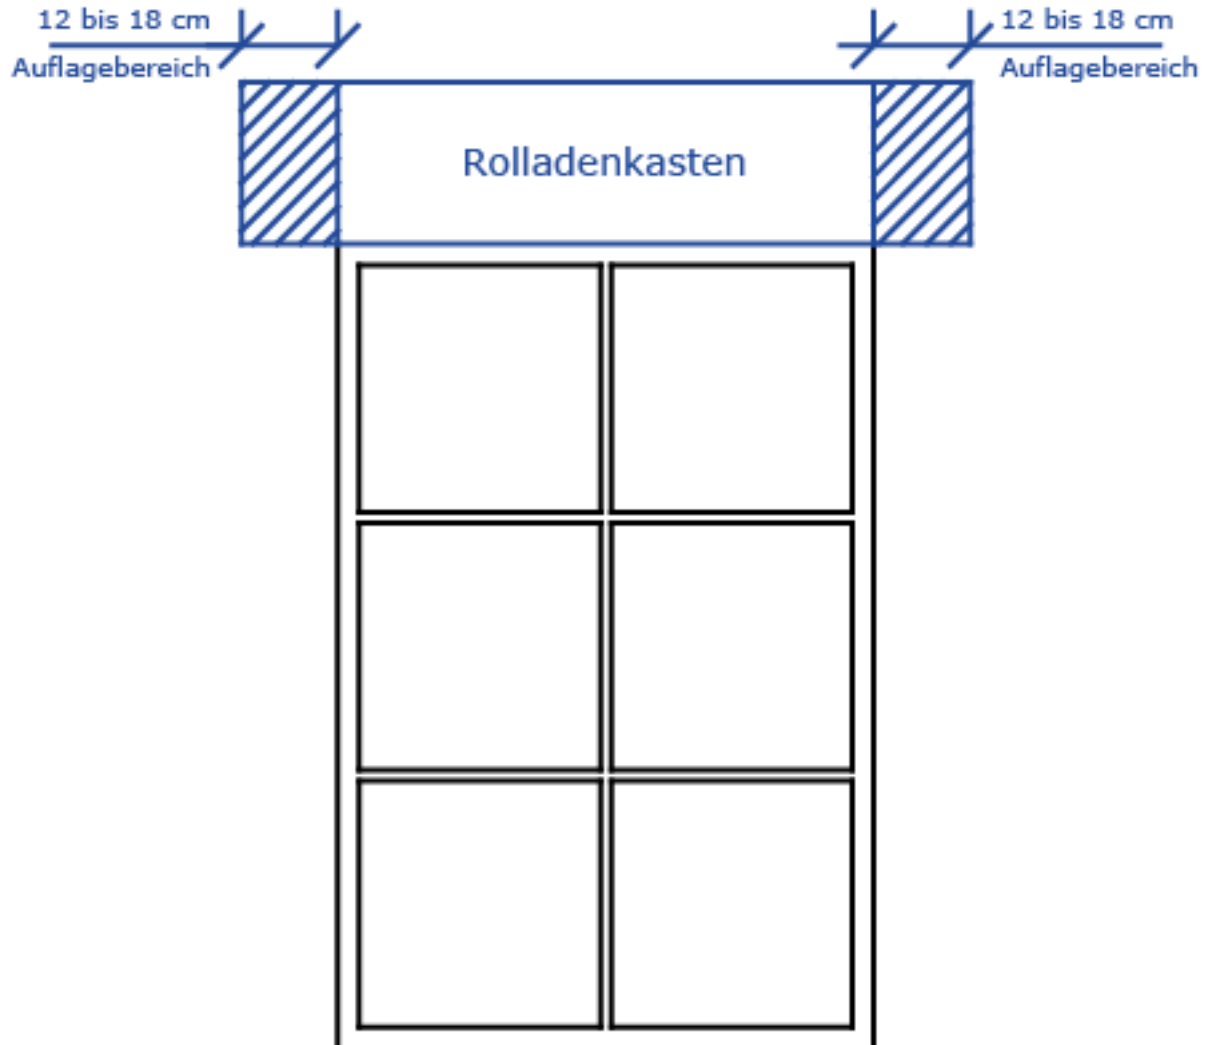

SANSYS - SANIERUNGSSYSTEME

Gothaer Strasse 63


D-98574 Schmalkalden

Telefon: +49 (0)

Telefax: +49 (0) 3 61 - 7 40 56 18


E-Mail: anfrage@sansys.de

www.sansys.de



Werkzeug
Zollstock

2. Es wird die Breite des Fenster/Fenstertür ermittelt und die seitliche Auflage mit ca. zweimal 15,0 cm hinzugerechnet.

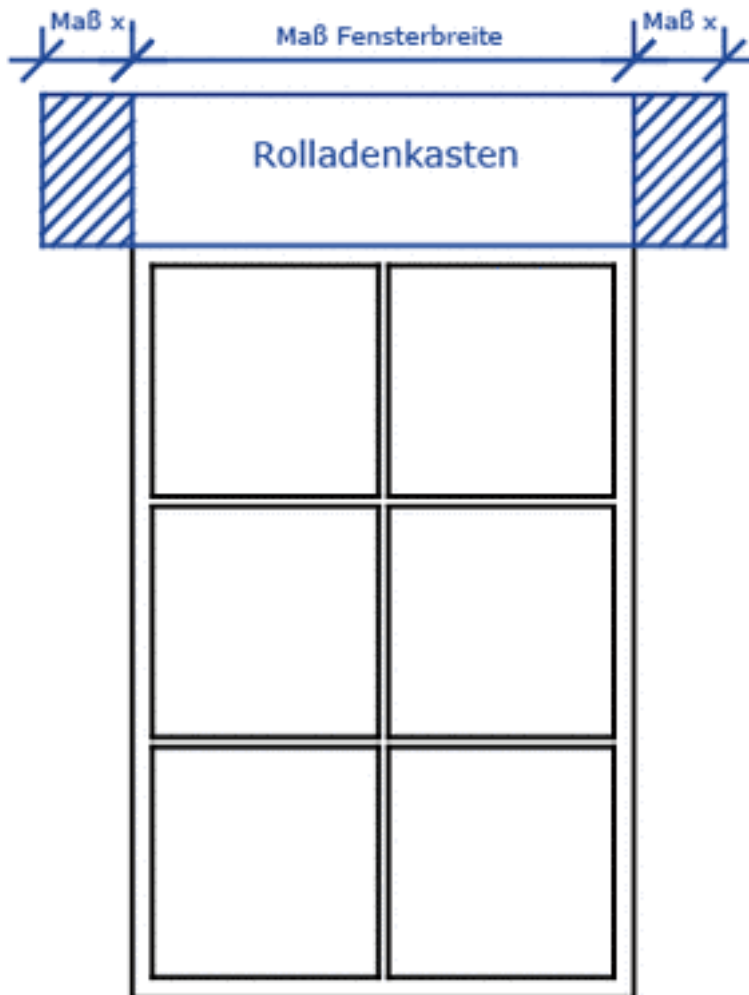

Gesamtlänge = Maß Fensterbreite + Maß x + Maß x

Beispiel: (Maß x = 15 cm; Maß Fensterbreite = 100 cm)

Gesamtlänge = 100 cm + 15 cm + 15 cm = 130 cm

3. Dieses wird bei allen zu dämmenden Rolladenkästen wiederholt und anschließend zusammen gerechnet wobei die Wandstärke eine untergeordnete Rolle spielt, da die einzelnen Thermoflexplatten mit der Abwicklungslänge von 80 cm in jedem Standardmauerwerk ausreichend sein sollten.



SANSYS - SANIERUNGSSYSTEME

Gothaer Strasse 63

D-98574 Schmalkalden

Telefon: +49 (0)

Telefax: +49 (0) 3 61 - 7 40 56 18

E-Mail: anfrage@sansys.de

www.sansys.de